


Zugkugeleinsatz Kugel 80 309mm drehbar

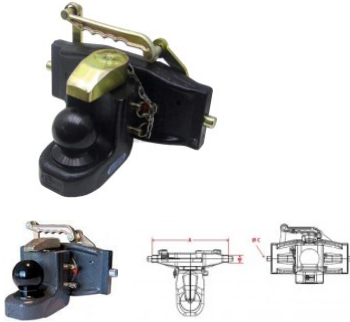

1413,04 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1407268

Kugelkupplung für Zugkugelkupplungen 80 Diese Kugelkupplung ist speziell für das System K80 mit Cramer-Aufnahme konzipiert. Sie ist schnellhöhenverstellbar und verfügt über eine Verdrehsicherung. Hier sind die technischen Spezifikationen und weitere Details: Passend für: System K80 Aufnahme Cramer Schnellhöhenverstellbar mit Verdrehsicherung Stützlast: 2000 daN Abmessungen (A/B/C): A: 309mm B: 30mm C: 22mm Produktbeschreibung: Die Kugelkupplung entspricht den Normen ISO 24347, VO (EU) 2015/208 und UN ECE R147, Klasse a80. Die Kupplungskugel 80 befindet sich in Normalstellung in geschlossener und gesicherter Position. Die Verwendung dieses Kugelprodukts ist ausschließlich für die Verbindung mit Zugkugelkupplungen 80 gemäß ISO 24347 oder UN ECE R147, Klasse b80, vorgesehen. Das Innenteil kann nur in schnellhöhenverstellbaren Anhängerböcken betrieben werden. Der Einsatzbereich umfasst land- oder forstwirtschaftliche (lof) Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Anhänger. Produktvorteile: Umsturzsicherungs-Funktion Werkzeuglos verstellbarer Niederhalter Geschmiedete Komponenten Bitte beachten Sie, dass eine fachgerechte Installation wichtig ist, um die optimale Leistung und Sicherheit der Kugelkupplung zu gewährleisten.

Kugelkupplung für Zugkugelkupplungen 80

Diese Kugelkupplung ist speziell für das System K80 mit Cramer-Aufnahme konzipiert. Sie ist schnellhöhenverstellbar und verfügt über eine Verdrehsicherung. Hier sind die technischen Spezifikationen und weitere Details:

- Passend für: System K80 Aufnahme Cramer
- Schnellhöhenverstellbar mit Verdrehsicherung
- Stützlast: 2000 daN
- Abmessungen (A/B/C):
 - A: 309mm
 - B: 30mm
 - C: 22mm

Produktbeschreibung:

- Die Kugelkupplung entspricht den Normen ISO 24347, VO (EU) 2015/208 und UN ECE R147, Klasse a80.
- Die Kupplungskugel 80 befindet sich in Normalstellung in geschlossener und gesicherter Position.
- Die Verwendung dieses Kugelprodukts ist ausschließlich für die Verbindung mit Zugkugelkupplungen 80 gemäß ISO 24347 oder UN ECE R147, Klasse b80, vorgesehen.
- Das Innenteil kann nur in schnellhöhenverstellbaren Anhängerböcken betrieben werden.
- Der Einsatzbereich umfasst land- oder forstwirtschaftliche (lof) Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Anhänger.

Produktvorteile:

- Umsturzsicherungs-Funktion
- Werkzeuglos verstellbarer Niederhalter
- Geschmiedete Komponenten

Bitte beachten Sie, dass eine fachgerechte Installation wichtig ist, um die optimale Leistung und Sicherheit der Kugelkupplung zu gewährleisten.

Artikeleigenschaften

Farbe:	Schwarz
Stützlast (kg):	2000 / 2800
Schienenbreite (mm):	309
Stützlast (t):	2 / 2,8
Rastbolzen Ø (mm):	22
Führungsbreite (mm):	30
D-Wert (kN):	97.1