


Tragplatte 8003684

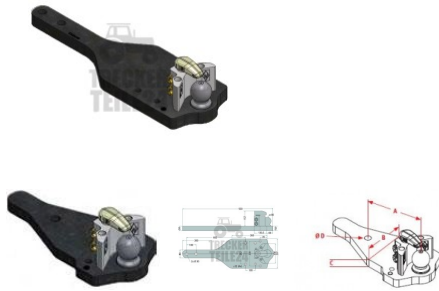

989,39 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1407260

Hier sind die Details des Produkts: Stärke (mm): 50 Breite (mm): 270 D-Wert (kN): 89,3 Länge (mm): 830 Länge x Breite (mm): 830 x 270 Stützlast (t): 3.7 Stützlast (kg): 3700 Herzbolzen-Ø (mm): 30 Anzahl Herzbolzen: 2 Verriegelung: Kugel 80 Farbe: Schwarz Beschreibung: Dieses Produkt ist ein Kugelbalken. Die Kupplungskugel 80 entspricht den Abmessungen und dem Anwendungsbereich gemäß ISO 24347, VO (EU) 2015/208 sowie UN ECE R147, Klasse a80. Das Gerät befindet sich in der Normalstellung im gekuppelten und gesicherten Zustand. Es ist nur für die Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 gemäß ISO 24347 bzw. UN ECE R147, Klasse b80 zugelassen. Der Verwendungsbereich erstreckt sich auf land- oder forstwirtschaftliche (lof) Zugmaschinen. Produktvorteile: Geeignet für Zwanglenkung mit Easy Fit Steering System, Fest integrierte Kugel D=80 mm, Kugel 80 im Verschleißfall 2x austauschbar, Fangeinrichtung und Niederhalter aus geschmiedeten Werkstoffen, Niederhalter werkzeuglos einstellbar Montagehinweis: Geeignet zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 nach ISO 24347. Der Kugelbalken ist zur Montage geeignet, wenn die originale Stützeinrichtung bzw. die Aufnahme unter dem Getriebe in Fahrtrichtung vorn (inkl. Herzbolzen) bauseits vorhanden ist. Anderenfalls sollte der Kugelbalken 770KBA8305OB nebst Zugpendelstütze 770ZP4305E verwendet werden. (Aufnahme unter dem Getriebe in Fahrtrichtung vorn (inkl. Herzbolzen) bedarfsweise als OEM-Originalteil beschaffen) Der Kugelbalken kann in zwei verschiedenen Positionen eingebaut werden. Die Kugel mit einem Durchmesser von 80 mm kann (durch autorisierte Werkstätten) bis zu 2x ausgetauscht werden. Gewicht: 89,30 kg Dieses Produkt bietet eine hohe Stützlast und einen D-Wert von 89,3 kN. Es ist für die Verwendung mit Zugkugelnkupplungen 80 konzipiert und verfügt über verschiedene Produktvorteile für eine sichere und zuverlässige Verbindung. Bitte beachten Sie die Montagehinweise für die ordnungsgemäße Installation dieses Produkts. passend für: Fendt Die Informationen beziehen sich auf ein Produkt, das zu einer spezifischen Serie von Traktoren gehört: Serie: Favorit 900 Modelle: Favorit 916 (Typ 916) Favorit 920 (Typ 920) Favorit 924 (Typ 924) Favorit 926 (Typ 926) Serie Favorit 900 Favorit 916 (Typ 916) Favorit 920 (Typ 920) Favorit 924 (Typ 924) Favorit 926 (Typ 926)

Hier sind die Details des Produkts:

- Stärke (mm): 50
- Breite (mm): 270
- D-Wert (kN): 89,3
- Länge (mm): 830
- Länge x Breite (mm): 830 x 270
- Stützlast (t): 3.7
- Stützlast (kg): 3700
- Herzbolzen-Ø (mm): 30
- Anzahl Herzbolzen: 2
- Verriegelung: Kugel 80
- Farbe: Schwarz
- Beschreibung: Dieses Produkt ist ein Kugelbalken. Die Kupplungskugel 80 entspricht den Abmessungen und dem Anwendungsbereich gemäß ISO 24347, VO (EU) 2015/208 sowie UN ECE R147, Klasse a80. Das Gerät befindet sich in der Normalstellung im gekuppelten und gesicherten Zustand. Es ist nur für die Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 gemäß ISO 24347 bzw. UN ECE R147, Klasse b80 zugelassen. Der Verwendungsbereich erstreckt sich auf land- oder forstwirtschaftliche (lof) Zugmaschinen.
- Produktvorteile: Geeignet für Zwanglenkung mit Easy Fit Steering System, Fest integrierte Kugel D=80 mm, Kugel 80 im Verschleißfall 2x austauschbar, Fangeinrichtung und Niederhalter aus geschmiedeten Werkstoffen, Niederhalter werkzeuglos einstellbar
- Montagehinweis: Geeignet zur Verbindung mit Zugkugelnkupplungen 80 nach ISO 24347. Der Kugelbalken ist zur Montage geeignet, wenn die originale Stützeinrichtung bzw. die Aufnahme unter dem Getriebe in Fahrtrichtung vorn (inkl. Herzbolzen) bauseits vorhanden ist. Anderenfalls sollte der Kugelbalken 770KBA8305OB nebst Zugpendelstütze 770ZP4305E verwendet werden. (Aufnahme unter dem Getriebe in Fahrtrichtung vorn (inkl. Herzbolzen) bedarfsweise als OEM-Originalteil beschaffen) Der Kugelbalken kann in zwei verschiedenen Positionen eingebaut werden. Die Kugel mit einem Durchmesser von 80 mm kann (durch autorisierte Werkstätten) bis zu 2x ausgetauscht werden.
- Gewicht: 89,30 kg

Dieses Produkt bietet eine hohe Stützlast und einen D-Wert von 89,3 kN. Es ist für die Verwendung mit Zugkugelnkupplungen 80 konzipiert und verfügt über verschiedene Produktvorteile für eine sichere und zuverlässige Verbindung. Bitte beachten Sie die Montagehinweise für die ordnungsgemäße Installation dieses Produkts.

passend für:

Fendt

Die Informationen beziehen sich auf ein Produkt, das zu einer spezifischen Serie von Traktoren gehört:

- Serie: Favorit 900
- Modelle:
 - Favorit 916 (Typ 916)
 - Favorit 920 (Typ 920)
 - Favorit 924 (Typ 924)
 - Favorit 926 (Typ 926)

Serie Favorit 900
Favorit 916 (Typ 916)
Favorit 920 (Typ 920)
Favorit 924 (Typ 924)
Favorit 926 (Typ 926)

Artikeleigenschaften

Breite (mm):	270
Farbe:	Schwarz
Verriegelung:	Kugel 80
Stützlast (t):	7/24
Länge (mm):	830
D-Wert (kN):	89.3
Stärke (mm):	50
Anzahl Herzbolzen:	2
Herzbolzen-Ø (mm):	30